



EGÉSZSÉGÜGYI, MAGASNYOMÁSÚ PALACK NYOMÁSCSÖKKENTŐK

MEDISELECT[®] II

MEDIREG[®] II

MEDISELECT[®]

- Palack nyomáscsökkentő tárcsás adagolóval.
- Leolvasást segítő forgó nyomásmérő óra.
- A 360°-ban elfordítható kimenete lehetővé teszi a megfelelő pozicionálást. Az orrkanül vagy maszk helyzete pontosan beállítható és megelőzhető a lélegeztető cső megcsavarodása.
- Innovatív önpozicionáló áramlásszabályzó tárcsa folyamatos áramlással az egyes értékek között. Amennyiben véletlenül két érték között marad a beállítás, a gázáramlás nem áll le, a páciens gázellátása szünetmentes marad.
- A beállított áramlásérték mind szemből, mind oldalról leolvasható.
- Az áramlásszabályzó tárcsán található nagyobb számú lyuk növeli a terápiás alkalmazási lehetőségeket. A 25 l/perc-es beállítás a hagyományos 15 l/perc-es variáns felül lehetővé teszi a használatot újraélesztés során.
- A 7 l/perc-es beállítás gyógyszerporlasztáshoz is használható. A Medimeter egy rotacsöves áramlásszabályzó, mely ellenőrzi és méri a páciensnek jutatott sűrített levegő vagy oxigén áramlását.



MEDIREG[®]

- Palack nyomáscsökkentő nyomáskimenettel, és állandó áramlással vagy rotacsöves adagolóval.
- Leolvasást segítő forgó nyomásmérő óra.
- Ergonomikus, modern igényeket kielégítő konstrukció
- Egyszerűen tisztítható felület
- Kompakt, felhasználóbarát kialakítás

MEDISELECT® II ELŐNYEI

Leolvasást segítő forgó
nyomásmérő óra


Páciens gázellátása szünetmentes, még
akkor is ha véletlenül két érték között
marad a beállítás



MEDIREG® II ELŐNYEI

Könnyű
Ergonómius
Kompakt

Leolvasást segítő forgó
nyomásmérő óra

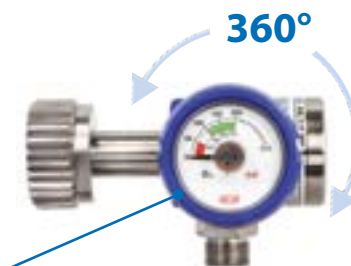

Helytakarékos
nyomásmérő óra




MŰSZAKI ADATOK

Gáz:	O ₂ , SL, N ₂ O, CO ₂ , O ₂ /N ₂ O	
Bemeneti nyomás:	300 bar-ig	
Nominális kimeneti nyomás:	4 bar	
Áramlástartományok*:	0-2 l/perc:	0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;1,1,5;2
	0-6 l/perc:	0;0,25;0,5;0,75;1,1,5;2,2,5;3,4;5;6
	0-25 l/perc:	0;1,2;3;4;5;6;7,9;12;15;25
Bemeneti csatlakozás:	Nemzeti szabvány szerint	
Kimeneti csatlakozás:	9/16 UNF, M12x1,25, G3/8, G1/4 + tömlővég	
Test anyaga:	nikkelezett sárgaréz	
Áramlásszabályzó tárcsa:	poliamid	
O-gyűrűk:	EPDM	
Szűrő:	szinterezett bronz	
Nyomásmérő óra védőgumi:	TPE (hőre lágyuló elasztomer)	
Megfelelőség:	MDD 93/42/EEC	
	EN 10524-1	
	EN 1789	
Osztályba sorolás:	IIb	
Gyártó	GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotěboř, CZ	

* 23°C-on és 101,3 kPa nyomás mellett

OXIGÉN ÁRAMLÁSGÖRBE (P₂ = 4 BAR)

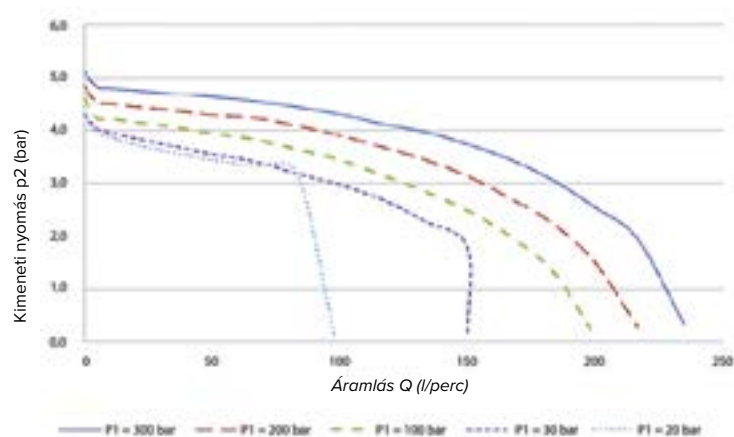

REGIONAL OFFICES

EUROPE

CZECH REPUBLIC
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM & IRELAND

AMERICA

LATIN AMERICA
MEXICO
USA

ASIA

CHINA
INDIA
RUSSIA



visit: www.gcegroup.com