mediline®
Security in action

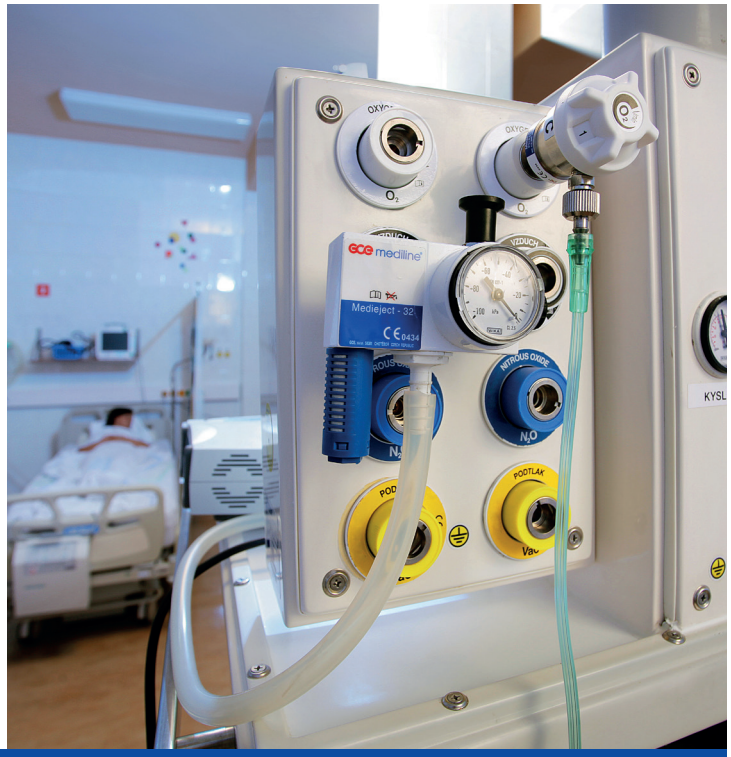

ВСАСЫВАЮЩИЙ ЭЖЕКТОР

MEDIEJECT

ВЫПУСК 1/2016

Всасывающий эжектор MediEject создаёт вакуум с помощью системы Вентури. Предназначен для всех терапевтических процедур с использованием аспирации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- подходит для больничных систем без источника вакуума
- подходит для портативных аспирационных систем
- новая более тихая версия с использованием пластика
- максимальный эффект всасывания - 80 кПа (- 800 мбар)
- поставляется с быстроразъемным соединением или в версии с рукавом и креплением на рельсу
- эффект аспирации регулируется игольчатым вентилем

CE 0434

MEDIEJECT

ВАРИАНТЫ И РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Функция ВКЛ-ВЫКЛ:	ВКЛ: кнопка ВКЛ-ВЫКЛ выключена
	ВЫКЛ: кнопка ВКЛ-ВЫКЛ включена
Макс. входное давление:	- 800 мбар
Макс. поток всасывания:	25 л/мин
Макс. потребление газа:	38 л/мин
Уровень шума:	36 дБ
Точность измерения::	± 2,5 %
Входное соединение	В соответствии с нац. стандартом
Выходное соединение	Ниппель для рукава
Материал корпуса:	полиоксиметилен - пластик
Размеры корпуса:	
Высота:	125 мм
Ширина:	105 мм
Глубина:	53 мм без соединителя
Вес:	0,370 - 0,450 кг (в зависимости от типа быстроразъемного соединения)
Пределы температур:	
Хранение:	от - 40 °C до 60 °C
Работа:	от - 18 °C до 50 °C
Влажность:	Макс. 70 % отн. влажности
Соответствие нормам и директивам:	Соответствует Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях
Классификация:	Класс IIa

MEDIEJECT R

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Глушитель

ВКЛ/ ВЫКЛ переключатель

Стекло манометра

Манометр

Ниппель для рукава

Гайка

ООО "ГСЕ Красс"
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12А
129343, Москва, ул. Уржумская, д. 4
Бесплатный номер: 8-800-5000-423,
e-mail: officespb@gcegroup.com
www.gcegroup.com
russia.gcegroup.com

Gas Control Equipment

Арт. N 73510000063. Издание 1/2016. Компания оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления. 010316kk © GCE 2016