



MEDICINSKT CENTRALGASSYSTEM **SIMPLEX MMR**

UTGÅVA 1/2014

Tömningscentralen "Simplex MMR" är en central som är lämplig inom sjukvården där kapacitetskravet är begränsat. Exempel på detta är laboratorier och mindre vårdcentraler. Tömningscentralen består av endast en flaskgrupp. Regulatorn sitter monterad i samlingsblocket. Varje ingångsanslutning har ett filter, en backventil och en avstängningsventil. Det gör det möjligt att använda en flaska åt gången.

Tömningscentralen är försedd med en förinställd tvåstegsregulator för att få ett stabilt utgångstryck. På regulatorns högtryckssida finns en kontaktmanometer vars signal kan föras vidare till en larmenhet. Simplex MMR levereras monterad och provtryckt.



GAS MANIFOLD SIMPLEX MMR

SPECIFIKATION

SIMPLEX MMR INNEHÅLLER FÖLJANDE KOMPONENTER:


- Gascentral Simplex MMR
- Samlingsblock "Manyflow" för tre slangar
- Gas evakuering kit för samlingsrör

FÖR EN KOMPLETT SIMPLEX MMR LÄGG TILL:

- Säkerhetsventil
- Gas Alarm C44
- Högtrycksslangar med säkerhetsvajer
- Fästordning för gasflaskor
- Gasnamnskyltar

TEKNISK DATA

Kapacitet vid arbetstryck 5 bar:	O ₂ , A-Luft:	30 m ³ /h
	N ₂ O, CO ₂ :	25 m ³ /h
Max. inloppstryck:		200 bar (20000 kPa)
Max. distributionstryck:		5 bar (500 kPa)
Försäkran om överensstämmelse:		Produkten överensstämmer med Medicin-tekniska Direktivet 93/42/EEC.
		Produkten överensstämmer med EN ISO 7396-1 (Central Gas Supply System).

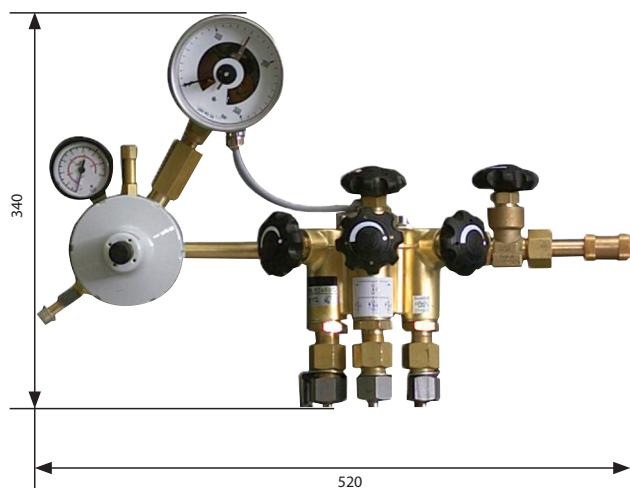

Mått i mm.

Art. Nr.	Benämning	Gas	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning
325397702	Simplex MMR	O ₂ , A-Luft, N ₂ , Ar, N ₂ O, CO ₂	W 21,8x1/14" M	G3/8" M

Art. Nr. 735100000731. Edition 1/2014. Alterations are subject to change without notice. 03/092014as © 2014



Gas Control Equipment

GCE world-wide: <http://www.gcegroup.com>